


RENOLIT ONDEX



Rely on it.

RENOLIT ONDEX SOLLUX

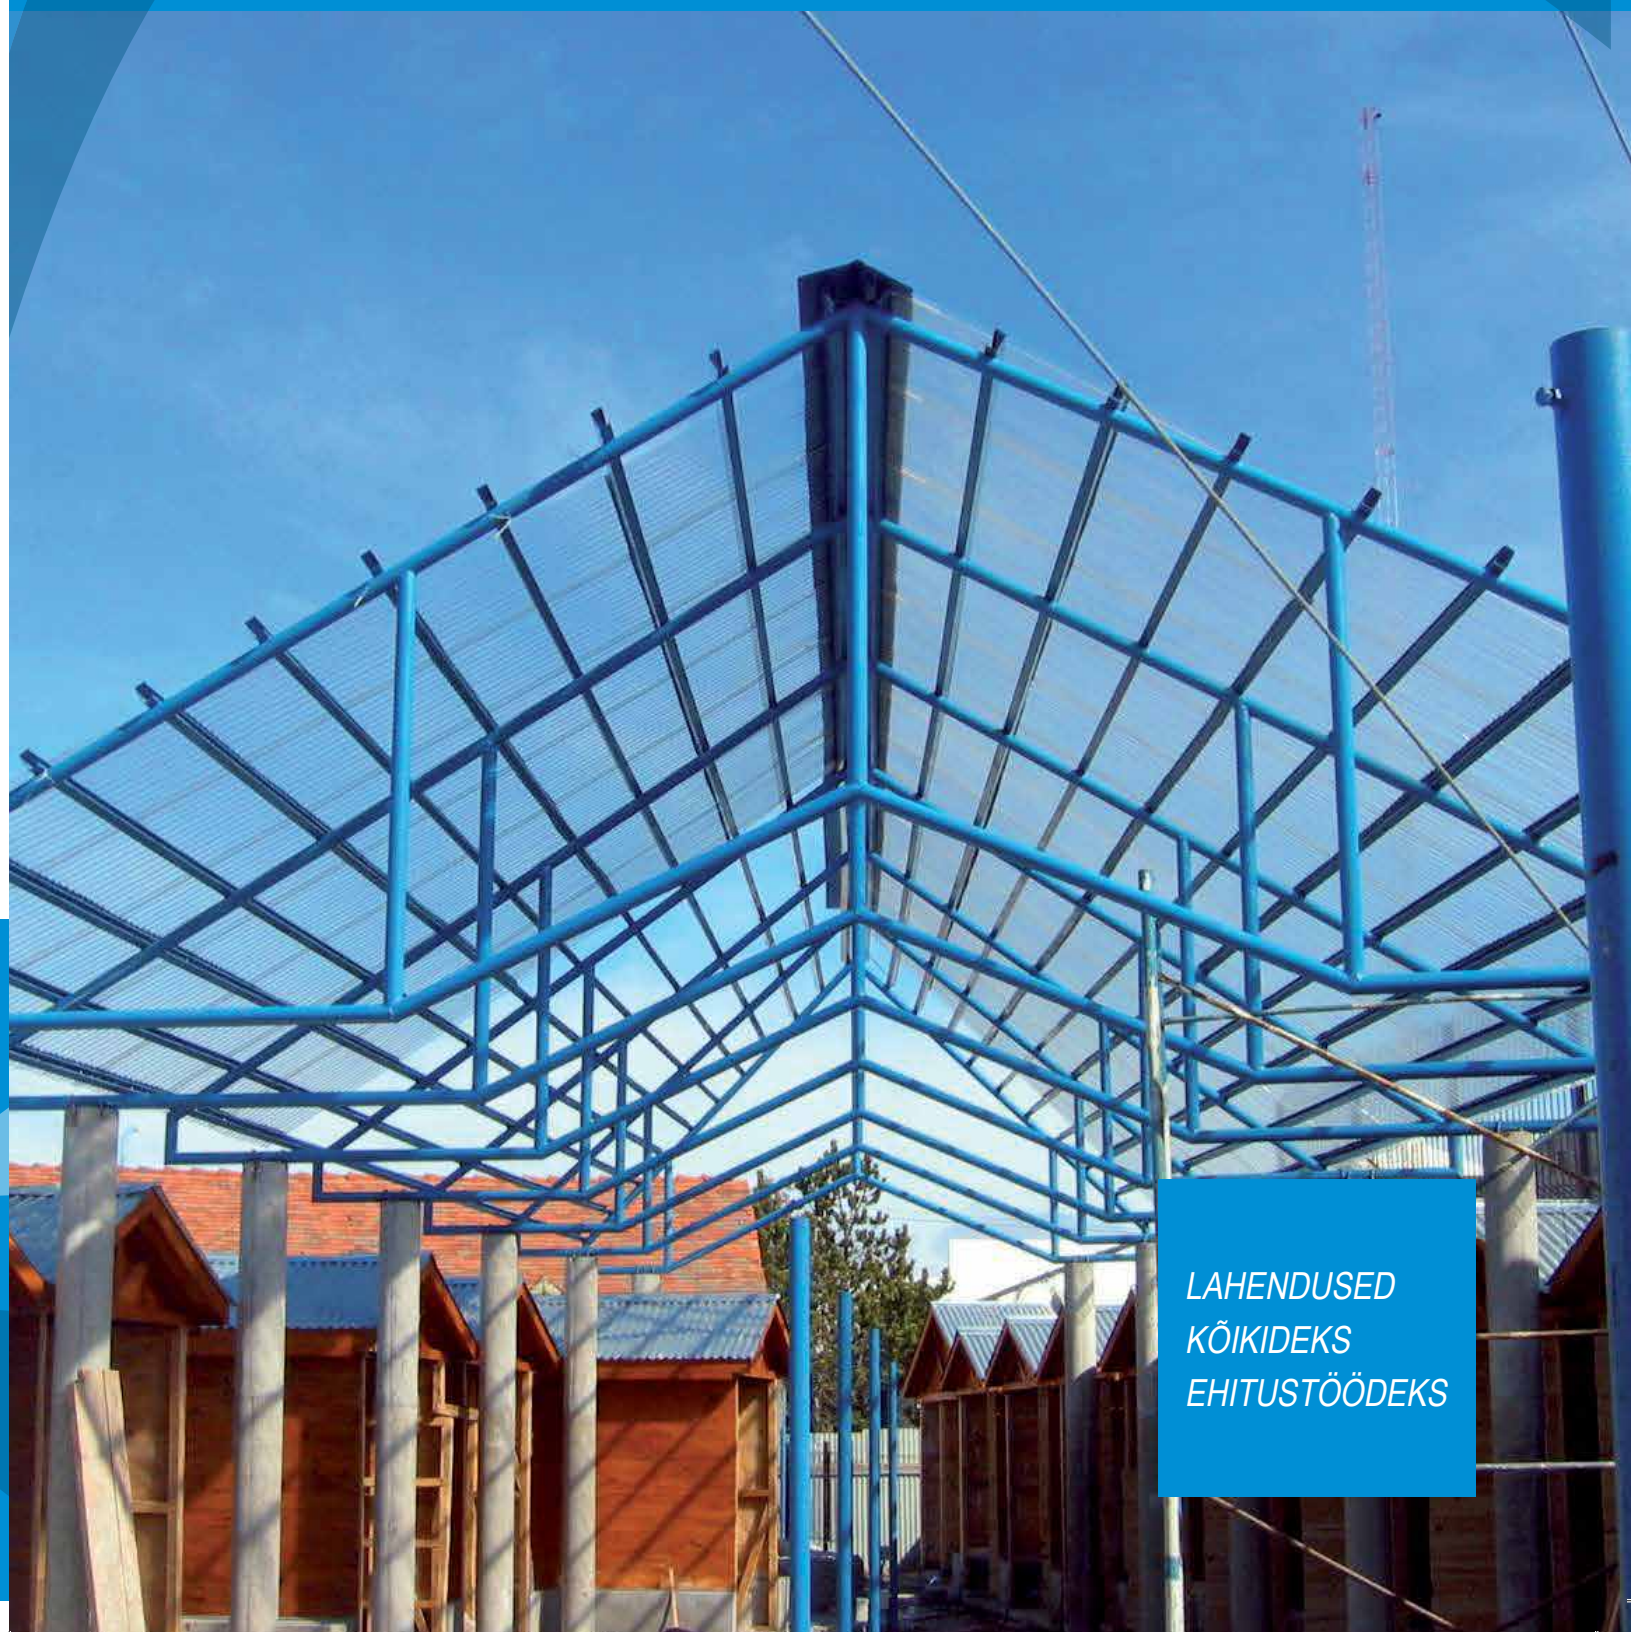

LAHENDUSED
KÕIKIDEKS
EHITUSTÖÖDEKS

Tere tulemast RENOLIT ONDEXISSE

SINU PARTNER IGA PROJEKTI JAOKS

RENOLIT Ondex on olnud RENOLIT AG Group'i Prantsusmaa tütarfirma alates 2006. aastast.

RENOLIT AG on üks maailma juhtivatest kvaliteetsete kilede ja termoplastide tootjatest. See iseseisev pere ettevõte on silma jäänud oma kvaliteedi ja innovatsiooniga juba 60 aastat. Ettevõttes töötab hetkel 4300 inimest tootmise ja logistika alal. Firma nimi RENOLIT on maailmas tuntud tehniliste teadmiste, moodsa tootedisaini ning kliendile orienteeritud teenuste poolest.

Lehtplastikute tootmise alal hästi tuntud RENOLIT Ondex on tootnud sirgeid ja lainelisi tahvleid üle 40 aasta.

Bi-venitamise tootmismeetod annab RENOLIT Ondex toodetele nende originaalsuse ning võrreldamatud mehaanilised omadused.

RENOLIT Ondex ekspordib üle 80% oma toodangust. ONDEX lehti kasutatakse neljakümnes riigis üle maailma.

RENOLIT ONDEX tooteid kasutatakse erinevatel tegevusaladel:

- tööstusehituses
- ehituses
- aianduses ja põllunduses
- seinte kaitseks
- dekoratsioonid



RENOLIT ONDEX Sollux

BI-TÖÖTLUS

ONDEX'i TÖÖTLUSVIIS, MIS TAGAB USKUMATU TUGEVUSE

RENOLIT ONDEX'i töötlemisviis on originaalne ja unikaalne PVC lehtede valdkonnas.

ONDEX tahvleid toodetakse klassikalise ekstrudeerimise meetodil. Kuid selle töötlemisviisi originaalsus ja eksklusiivsus peitub bi-töötles, mis hõlmab lehtede venitamist mõlemas suunas – see loob tugeva võrgustiku molekulaarses struktuuris, mis annab tootele suurepärased omadused. Selline mehaaniline töötlusviis säilib stabiilsena ning ei vaja lisaaineid, mis üldjuhul kiirendaksid lehtede vananemist.

Selline molekulaarne ümberkorraldus annab RENOLIT ONDEX tahvlitele võrreldamatut tugevust.



ONDEX Bi-töötlus





Nagu kõrge vastupidavuse tootevalik, on ka RENOLIT ONDEX SOLLUX paneelid tootetud bi-venitamise meetodil.

Nende mehaanilise vastupanu omadused annavad võimaluse kasutada neid paljudes valdkondades.

- kõva, mehaaniliselt tugev, rahe ja põrutuskindel
- tulepüsivusklass M1, B1
- madalate temperatuuride taluvus
- ilmastikukindel
- vananemiskindel
- paindlikkus
- vastupanu kemikaalidele

RENOLIT ONDEX SOLLUX

LAHENDUSED KÕIKIDEKS EHTUSTÖÖDEKS

Tänu ONDEX bi-venitatud PVC omadustele on RENOLIT ONDEX SOLLUX eriti sobilik põllumajanduslikus keskkonnas

Maksimaalne eluiga

- Kauakestev valgusläbitavus
- Tänu siledale ja homogeensele materjalile on määrdumus limiteeritud (Samblat ei teki)
- Suurepärane vastupidavus keemiliste ainete vastu
- Lihtne puhastada

Suurenenud mehaaniline vastupidavus:

- Rahe
- Kruus
- Lume raskus

Värvid

Saadaval 5 standard värvi*



Neutraalne kristall



Poolläbipaistev naturaalne




Valge läbipaistmatu



Hall läbipaistmatu



Suitsune kristall



Roheline läbipaistmatu



Beež läbipaistmatu

* Värvid saadaval teatud profiilide puhul, teiste värvide puhul võtta ühendust

Profiilid

Lai valik*

TO 76 x 18 - 9



Maks. vahe pikitala ja keskjooone vahel

1.1 m

Lehe suurus 1 m² fassaadi või katuse katmiseks

1.5 m²


Minimaalne kallak

15 %


Keskmine kinnituste arv m² kohta

9

Katuse kinnitus



TO 76 x 18 - 11




1.1 m

1.3 m²


15 %

7.8

Katuse kinnitus



TO 76 x 18 - 12



1.1 m

1.2 m²


15 %

6.5

Katuse kinnitus



TO 76 x 18 - 15



1.1 m

1.12 m²


15 %

6.2

Katuse kinnitus



GO 177 x 51
5.5



1.385 m

1.05 m²


9 %

3.9

Katuse kinnitus



GO 177 x 51
6.5

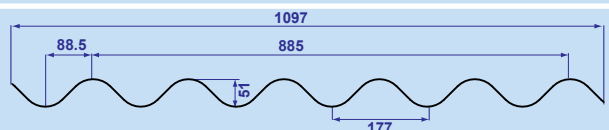

1.385 m

1/2 laine ülekatvus

1.04 m²

1 1/2 laine ülekatvus

1.24 m²


9 %

4.6

Katuse kinnitus



146 x 48 - Big 6



1.38 m

1.1 m²


9 %

4.7

Katuse kinnitus



130 x 30



1.2 m

1.1 m²


15 %

6

Katuse kinnitus



GRECA 70 x 18
1095




1.1 m

1.1 m²

15 %

4.6


Katuse kinnitus



Fassaadi kinnitus



137.5 x 17.5



1.1 m

1.04 m²

15 %

5.8


Katuse kinnitus



Fassaadi kinnitus



210 x 35




1.1 m

1.06 m²


15 %

6.9


Katuse kinnitus



Fassaadi kinnitus



150 x 45

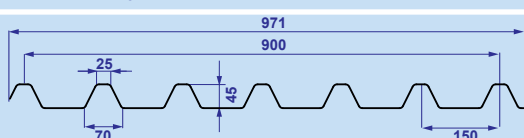

1.5 m

1.06 m²

10 %

3.5


Katuse kinnitus



Fassaadi kinnitus



25/1070B

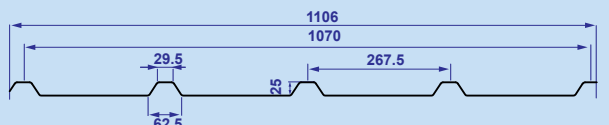

Fassaadi kinnitus




*Muude profiilide jaoks võtke meiega ühendust

RENOLIT ONDEX Sollux


7 head põhjust, miks valida RENOLIT ONDEX SOLLUX



Põrutuskindel



Valguslääbivus



100% taaskasutatav



Tuleohutusklass B1
Bs1 d0




Keemiline vastupanu*

*Soovi korral nimekiri



Madalate temperatuuride
kindel



Rahe kindel



INNOVATSIOON

Prioriteet RENOLIT Ondex'i jaoks

RENOLIT Ondex'i 2 peamist innovatiivsuse strateegiat on: alati uuendada tooteid ja uute kasutusviiside väljatöötamine.

Et pakkuda oma klientidele nõudmistekohaseid tooteid, arendavad meie turundus- ning arendusosakonnad pidevalt uusi värviprofiile.

RENOLIT Ondex'is on innovatsiooni üks olulisemaid punkte mitmekesisus, kuid kliendid on just need, kes ergutavad meie loovust.


Iga aasta lastakse turule üle 100 toote !

JÄTKUSUUTLIK ARENDUS

PVC ON 100% TAASKASUTATAV JA TAASKASUTATUD MATERJAL

RENOLIT Ondex tahab säästa ja kaitsta loodust ning seetõttu taaskasutakse kõiki tootmise jääke.

Tahvleid saab nende tööea lõpus kokku koguda ning lihtsasti taaskasutada, andes neile uue elu !



vinyl^{plus}



KIIRE NÕUANNE EDUKAKS PROJEKTIKS!



Tahvli temperatuur ei tohi ületada soovituslikku temperatuuri




Kasutage lisatarvikuid, mida soovitame paigaldusjuhendis



Kontrolli paigalduse kõrgust



Kaitse tahvleid hoiustamise ja paigaldamise ajal päikese, tuule ja vihma eest



Järgi ohutusnõudeid. Ära astu otse tahvlite peale.



Kontrolli keskpunktide kaugusi vastavalt lume ja tuule koormustele



Ole ilmaga kursis (tuul, vihm, lumi)



Ole kindel, et "taeva külj" on õigel pool

**Vaata paigaldusjuhendit meie tehnilistest dokumentidest ja paigaldus voldikutest*

RENOLIT ONDEX
Avenue de Tavaux
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
FRANCE
Tel +33 (0)3 8046 8006
Fax +33 (0)3 8046 8002
commercial.ondex@renolit.com
www.renolit.com/ondex



Rely on it.

Dokumendis sisalduv informatsioon on lisatud heauskikult informatsiooni edasi andmise eesmärgil. Info tugineb meie hetkeliste teadmiste põhjal. Seda informatsiooni ei saa võtta soovitusena kasutada meie tooteid vastuolus olemasolevate patentide, riigi või kohalike seaduste või reeglitega. Ostja teeb kindlaks, et ta annab edasi informatsiooni ja nõuanded lõppkasutajale.

EST 11 003 - 07/2017
Lepinguväline dokument